


# Kompleks suchej magnetycznej separacji typu KSMS

Separacja magnetyczna oraz metalodetekcja to nasz profil!

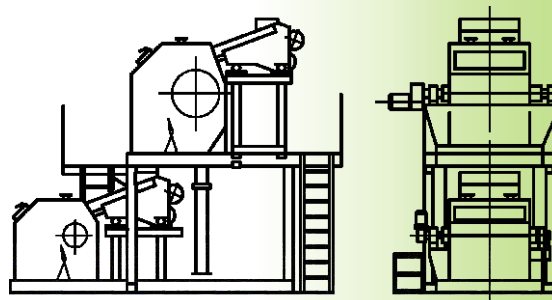

Przeznaczony dla magnetycznego wzbogacenia utlenionego żelaziaka.

Ustala się na przedsiębiorstwach czarnego hutnictwa.

## Techniczne charakterystyki

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Wydajność kompleksu, t/godz.....                              | 40            |
| Kawałkowość bogaconego materiału, mm.....                     | -10+0         |
| Maksymalna magnetyczna indukcja na powierzchni bębnu, Tl..... | 0,6 - 0,7     |
| Udzielna magnetyczna siła, $10^{13}$ A/m <sup>3</sup> .....   | 0,7 - 6,0     |
| Robota magnetycznych sił, $10^{11}$ A/m <sup>2</sup> .....    | 0,35 - 3,0    |
| Typ zasilaczy .....                                           | ПВО - 1,0/1,4 |
| Średnic bębnow, mm:                                           |               |
| - 1 stopień.....                                              | 630           |
| - 2 stopień.....                                              | 315           |
| Długość roboczej strefy, mm .....                             | 1000          |
| Wymiary gabarytowe, mm:                                       |               |
| - długość.....                                                | 4260          |
| - szerokość.....                                              | 2350          |
| - wysokość.....                                               | 3690          |
| Masa, kg.....                                                 | 4500          |

Jest możliwy wyrób kompleksów z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zlecniodawcy.



FIRMA NAUKOWO-PRODUKCYJNA  
**PRODEKOLOGIA**

33024, Ukraina, m. Riwne, ul. Młynowska 32  
tel. +38 (0362) 63-08-77, tel/fax 25-60-54, 62-20-31  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua, www.prodecolog.com.ua