




Separatory magnetyczne bębnowe BS

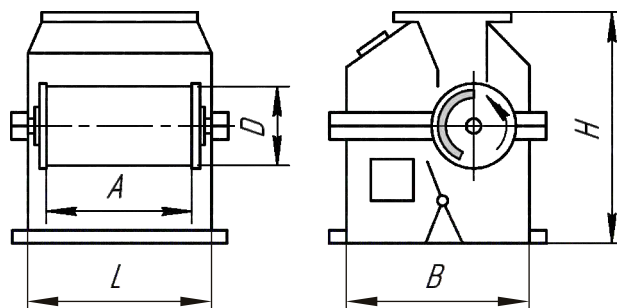

Przeznaczone dla suchego wzbogacenia rudnych i nierudnych materiałów, a także dla oczyszczenia różnych niemagnetycznych materiałów od magnetycznych domieszek.

Zastosowują się na przedsiębiorstwach czarnego hutnictwa i innych branż przemysłu.

Nazwa	Materiał magnesów	Wymiary gabarytowe, mm					Moc napędu, kWt	Masa, kg, nie więcej
		D	A	B	L	H		
BS-50/50-N	Neodym	500	500	1000	900	1100	2,2	600
BS-50/65-N			650		1050		2,2	800
BS-50/100-N			1000		1400		3,0	1200
BS-63/65-N		630	650	1310	1060	1340	3,0	1400
BS-63/80-N			800		1210		3,0	1600
BS-63/100-(N)	Ferryt (Neodym)	630	1000	1310	1410	1340	3,0(4,0)	1950
BS-63/150-(N)			1500		1910		4,0(5,5)	2400
BS-63/200-(N)			2000		2410		5,5(7,5)	2800
BS-80/100-(N)		800	1000	1500	1410	1500	3,0(4,0)	2400
BS-80/150-(N)			1500		1910		4,0(5,5)	2800
BS-90/150-(N)		900	1500	1300	1800	1680	8,2	2800
BS-120/200-(N)		1200	1975	2320	2300	2050	11,0	4500

1. (N) - magnetyczny system z neodymowych magnesów.
2. Magnetyczna indukcja na powierzchni bębna odpowiednio do technicznego zadania:
80 - 150 mTl dla ferrytowych systemów magnetycznych ;
200 - 800 mTl dla neodymowych systemów magnetycznych.
3. Wydajność separatorów określa się dla konkretnych materiałów po wypełnieniu blanku danych wyjściowych albo przeprowadzenia próbnej separacji magnetycznej.
4. Jest możliwy wybór separatorów z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zleciodawcy.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młynowska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

