




Separatory magnetyczne bębnowe PBM

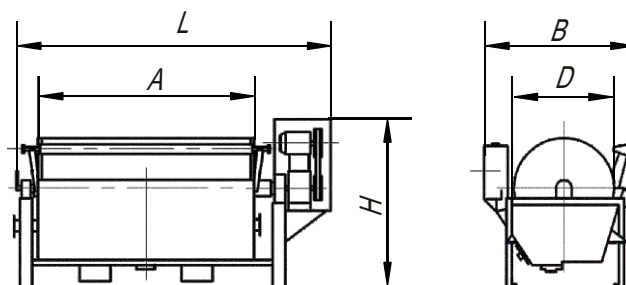

Przeznaczone dla mokrego wzbogacenia rud i materiałów, regeneracji ciężkiego środowiska z magnetytowym obciążnikiem.

Instalują się na fabrykach wzbogacań, przedsiębiorstwach czarnego hutnictwa.

Nazwa	Max. wydajność*, t/godz	Wielkość odżywiania, mm	Wymiary gabarytowe, mm					Moc napędu, kWt	Masa, t
			D	A	L	B	H		
PBM-90/250-N	200	0-6	900	2500	3000	2100	2220	5,5	4
PBM-P-90/250-N		0-3							
PBM-PP-90/250-N		0-1							
PBM-P-120/300-N	300	0-3	1200	3000	4000	2700	2600	7,5	7
PBM-PP-120/300-N		0-1							
PBM-P-150/200-N	350	0-3	1500	2000	3000	2700	2600	7,5	6
PBM-PP-120/200-N		0-1							
PBM-R-80/170-N	250	0-1	800	1700	3100	2000	2100	5,5	4,3
PBM-R-90/250N	310	0-1	900	2500	3800	2200	2300		5,7

1. Magnetyczna indukcja na powierzchni bębnu 0,17 - 0,3 Tl, na odległości 50 mm od powierzchni bębnu niemniej - 0,065 Tl.

2. Jest możliwy wyrób separatorów z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zleceniodawcy.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młyniwska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.pl

