




Separatory magnetyczne płytkowe PK

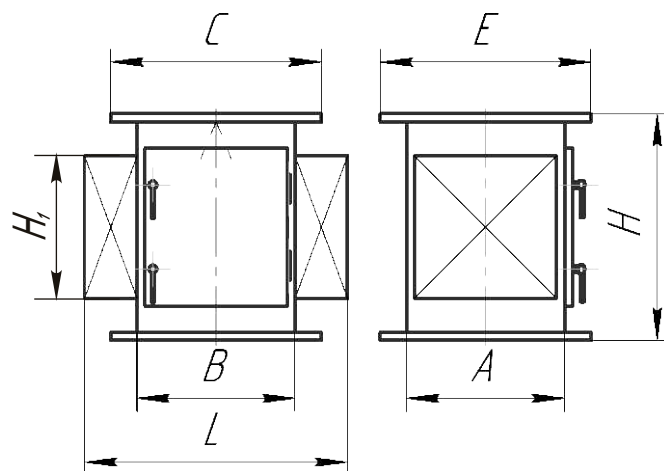

Przeznaczone do oczyszczenia materiałów sypkich od domieszek ferromagnetycznych.

Ustalają się na pionowych rurociągach produktowych i w miejscach przesypywania materiałów.

Nazwa	Wydajność*, t/godz	Wymiary gabarytowe, mm							Masa, kg
		L	B	A	C	E	H	H ₁	
PK-20/20	5			200		280			120
PK-30/20	10	380	200	300	280	380	600	360	160
PK-50/20	15			450		530			280
PK-40/25	20			400		480			280
PK-50/25	25	520	250	500	330	580	620	380	425
PK-60/25	30			600		680			570
PK-30/30	35			300		380			330
PK-48/30	40			480		560			450
PK-70/30	45	600	300	700	380	780	640	440	850
PK-82/30	50			820		900			1000

- * Dla produktu z nasypową masą 0,6 t/m³.
- Indukcja magnetyczna na powierzchni bloków magnetycznych odpowiednio do zadania technicznego.
- Oczyszczanie separatora jest ręczne.
- Jest możliwe wyprodukowanie separatorów z uwzględnieniem koniecznych wymagań zleceniodawcy.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młyniwska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.pl

