




Separatory magnetyczne płytkowe PN-A

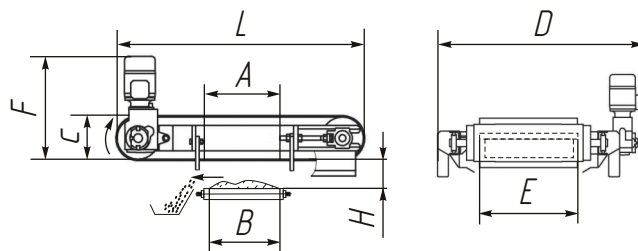

Przeznaczone do wyciągania domieszek ferromagnetycznych i przypadkowych przedmiotów metalowych (śrub, nakrętek i in.) z materiałów sypkich, które przemieszczają się przez przenośnik taśmowy.

Ustalają się nad przenośnikiem taśmowym na odległości 100-350 mm zależnie od wysokości warstwy materiału.

Nazwa	Szerokość taśmy przenośnikowej, mm	Wysokość zawieszenia, H, mm	Wymiary gabarytowe, mm						Moc napędu, kWt	Masa, kg	
			A	E	L	C	D	F			
PN-A - 40/43	400	150	410	430	1610	240	1100	650	1,5	250	
PN-A - 40/64		200		640			1310			450	
PN-A - 50/43	500	150		430			1100			350	
PN-A - 50/64		200		640			1310			600	
PN-A - 65/43	650	150	550	430	1750		1100		2,2	300	
PN-A - 65/64		200		640			1310			560	
PN-A - 65/85		250		850			1850			374	1700
PN-A - 80/64	800	200	690	640	1900	240	1310	830	3,0	700	
PN-A - 80/85		250		850	2000	374	1700			1200	
PN-A - 80/106		300		1060			1950			1700	
PN-A - 100/64	1000	200	830	640	2050	240	1310	860		850	
PN-A - 100/85		250		850	2130	374	1700			1350	
PN-A - 100/106		300		1060	2250	424	1950			2300	
PN-A - 100/127		350		1270			2160			2600	
PN-A - 120/85	1200	250		850	2270	374	1700	890	4,0	1500	
PN-A - 120/106		300	970	1060	2370	424	1950			2300	
PN-A - 120/127		350		1270			2160			3100	
PN-A - 140/106	1400	300	1250	1060	2650		2000			3000	
PN-A - 140/127		350					1270			2160	3700

1. Maksymalna indukcja na roboczej powierzchni separatora odpowiednio do zadania technicznego.
2. Szybkość taśmy przenośnikowej stanowi nie więcej niż 2 m/s.
3. Jest możliwe wyprodukowanie separatorów z uwzględnieniem koniecznych wymagań zlecniodawcy.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młynowska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

