





## Separatory magnetyczne płytkowe PPS



Rys.1

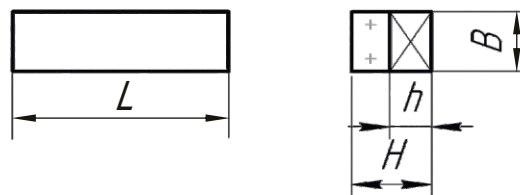

Rys.2

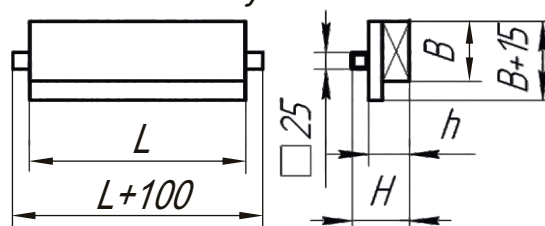

Przeznaczone dla oczyszczenia sypkich produktów od domieszek ferromagnetycznych.

Zastosowują się na przedsiębiorstwach cukierniczej, piekarniczej i innych branż przemysłu.

Nazwa	Rys.	Wymiary gabarytowe, mm				Masa, kg
		L	B	h	H	
PPS - 6/40	1	400	64	33	62	5
PPS - 8/40			85			7
PPS - 8/80		800			14	
PPS - 4/100		1000			12	
PPS - 4/125		1250	44	34	64	15
PPS - 4/150		1500			18	
PPS - 8/100	2	100	85	20	45	11
PPS - 8/125		1250				13,8
PPS - 8/150		1500				16,5

1. Maksymalna indukcja na roboczej powierzchni nie mniej 120 mTl.

2. Jest możliwy wyrób separatorów z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zlecniodawcy.

**DANE KONTAKTOWE:**

33024, Ukraina, m. Równe,  
ul. Młyniwska, 32  
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.pl

