





Separatory magnetyczne płytkowe rurowe PTSV

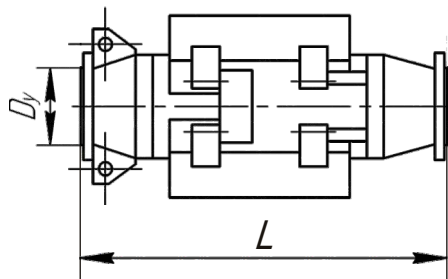



Przeznaczone dla wydzielenia domieszek ferromagnetycznych z sypkich materiałów, przesuwanych za pomocą pneumatycznego przenośnika.

Ustalają się na pionowe rurociągi dopływu materiałów.

Nazwa	Warunkowa średnica rurociągu, D_y , mm	Ciśnienie w rurociągu, MPa, nie więcej	Temperatura materiału °C, nie więcej	Wymiary gabarytowe, mm			Masa, kg
				L	B	H	
PTSV-150	150	0,5	180	950	520	620	400
PTSV-200	200				570	650	500
PTSV-250	250				620	680	600
PTSV-300	300				680	720	700

1. Magnetyczna indukcja na powierzchni magnetycznych bloków po charakterystycznej linii odpowiednio do technicznego zadania.
2. Oczyszczenie separatora spełnia się przy hodowli magnetycznych bloków.

Separatory magnetyczne płytkowe rurowe PTMH

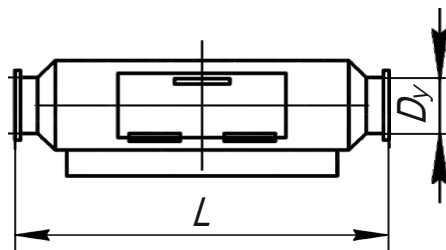

Przeznaczone dla wydzielenia domieszek ferromagnetycznych z płynnych materiałów, transportowanych rurociągiem.

Ustalają się na poziomych rurociągach dopływu materiałów.

Nazwa	Warunkowa średnica rurociągu, D_y , mm	Ciśnienie w rurociągu, MPa, nie więcej	Wydajność, m^3/g	Wymiary gabarytowe, mm			Masa, kg
				L	B	H	
PTMH-150	150	0,5	30	1050	600	550	350
PTMH-200	200		50		650	600	500
PTMH-250	250		80		700	750	650
PTMH-300	300		100		800	900	800

1. Magnetyczna indukcja na powierzchni magnetycznych bloków po charakterystycznej linii odpowiednio do technicznego zadania.
2. Oczyszczenie separatora - ręcznie, z zatrzymaniem się dopływu produktu.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młynowska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

