




## Separatory magnetyczne płytkowe rurowe PTSH

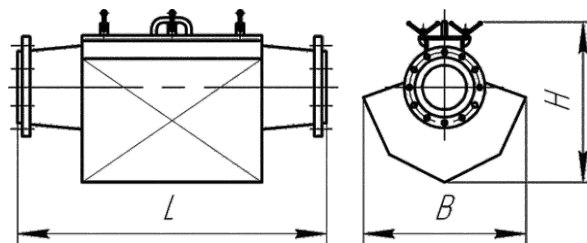

**Przeznaczone** dla wydzielania domieszek ferromagnetycznych z sypkich materiałów, przesuwanych za pomocą pneumatycznego przenośnika.

**Ustalają się** na poziome rurociągi dopływu materiału.

**Zastosowuje się** w cementowej, chemicznej i innych branżach przemysłu.

Nazwa	Warunkowa średnica rurociągu, D <sub>y</sub> , mm	Ciśnienie w rurociągu, MPa, nie więcej	Temperatura materiału °C, nie więcej	Wymiary gabarytowe, mm			Masa, kg
				L	B	H	
PTSH-100	100	0,5	180	820	400	390	200
PTSH-150	150			950	600	580	300
PTSH-200	200				660	610	400
PTSH-250	250				750	630	520
PTSH-300	300				800	700	650

1. Magnetyczna indukcja na powierzchni magnetycznych bloków odpowiednio do technicznego zadania.
2. Oczyszczenie separatora - ręczne, z zatrzymaniem się dopływu materiału.

**DANE KONTAKTOWE:**

33024, Ukraina, m. Równe,  
ul. Młyniwska, 32  
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.pl

