




## Separatory magnetyczne prętowe SB

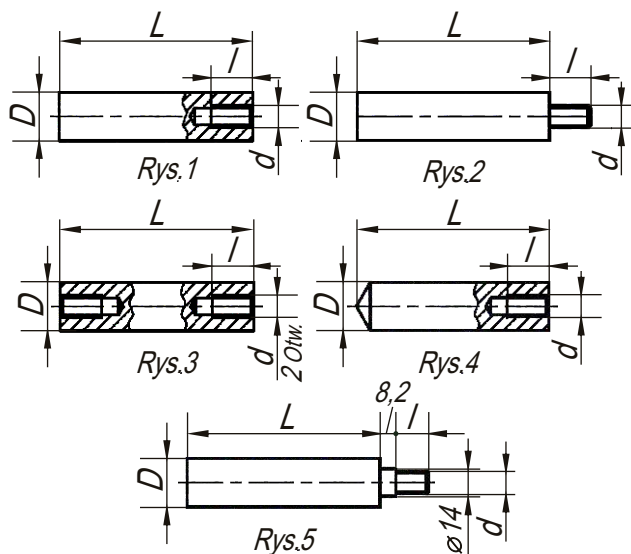

Przeznaczone dla oczyszczenia płynnych i sypkich produktów od domieszek ferromagnetycznych.

Zastosowują się samodzielnie albo jak bloki separatorów magnetycznych.

Nazwa	Rys.	Wymiary gabarytowe, mm				Masa, kg
		D	L	d	l	
SB-1-25/100	1	25	100	M6-7H	15	0,379
SB-1-25/150			150			0,572
SB-1-25/175			175			0,668
SB-1-25/200			200			0,764
SB-2-25/100	2	25	100	M8-6g	15	0,391
SB-2-25/150			150			0,584
SB-2-25/175			175			0,680
SB-2-25/200			200			0,776
SB-3-25/100	3	25	100	M6-7H	12	0,379
SB-3-25/150			150			0,572
SB-3-25/200			200		0,668	
SB-3-25/300			300		1,148	
SB-3-25/400			400		1,533	
SB-4-25/78	4	25	78	M5-7H	10	0,280
SB-4-25/100			100	M6-7H	12	0,364
SB-4-25/150			150	M6-7H	15	0,578
SB-4-25/200			200	M8-7H	15	0,652
SB-5-22/100	5	22	100	M8-6g	12	0,310
SB-5-22/150			150			0,459
SB-5-22/175			175			0,604
SB-5-23/200			200			0,665

1. Magnetyczna indukcja na powierzchni prętów 0,5 - 1,0 Tl odpowiednio do technicznego zadania.
2. Robocza temperatura do 80 °C. Wykonania - 01 - 120 °C. Wykonania - 02 - 150 °C.
3. Jest możliwy wyrób separatorów z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zleciodawcy.

### DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,  
ul. Młyniwska, 32  
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.pl

