




Separatory magnetyczne prętowe rurowe STS

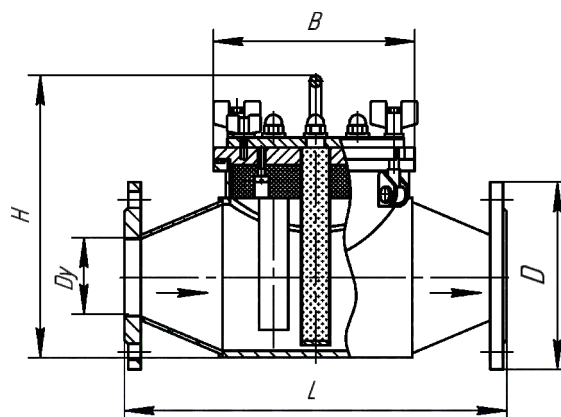

Przeznaczone dla oczyszczenia sypkich płynnych produktów od domieszek ferromagnetycznych.

Ustalają się na rurociągach dopływu produktu.

Zastosowują się w spożywczym przemyśle dla oczyszczenia męki, sosów, majoneza i in. produktów.

Nazwa	Warunkowe przejście, D _y , mm	Ilość bloków magnetycznych, sz.	Wymiary gabarytowe, mm				Masa, kg, nie więcej
			L	D	H	B	
STS-50	50	4	350	160	260	150	12
STS-M-50							14
STS-65	65		400	180	270	184	16
STS-M-65							18
STS-M-80	80	5	450	195	300	192	20
STS-M-100	100		500	205			22

1. Magnetyczna indukcja na powierzchni magnetycznych bloków nie mniej 0,5 Tl odpowiednio do technicznego zadania.
2. Oczyszczenie separatora: ręczne - STS; mechaniczne - STS - M.
3. Robocza presja nie więcej 0,8 MPa, robocza temperatura nie bardziej 60 °C.
4. Jest możliwy wyrób separatorów z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zleciodawcy.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młynowska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

