





Bloki magnetyczne BM 3 - 28

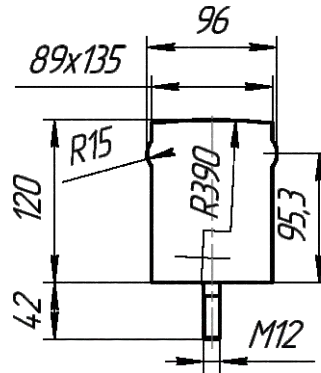

Rys.1

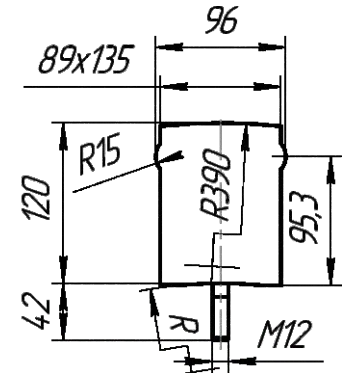

Rys.2

Przeznaczone do stosowania w systemach magnetycznych separatorów bębnowych.

Nazwa	Rys.	Namagnesowanie	R, mm	Waga, kg, nie więcej niż
BM 3-28-112	1	N/S	—	6,5
BM 3-28-112-01		S/N	—	
BM 3-28-112-02	2	N/S	329	
BM 3-28-112-03		S/N	329	
BM 3-28-112-04		N/S	469	
BM 3-28-112-05		S/N	469	
BM 3-28-112-06		N/S	596	
BM 3-28-112-07	S/N	596		

1. Materiał magnesu – ferryt klasy 28CA250;
2. Indukcja magnetyczna na powierzchni bloków magnetycznych – zgodnie ze specyfikacją techniczną;
3. Temperatura pracy – od -40 do +75 °C;
4. Możliwość wykonania bloków z uwzględnieniem niezbędnych wymagań klienta.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młyniwska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.pl

