




Separatory magnetyczne rolkowe RS-V

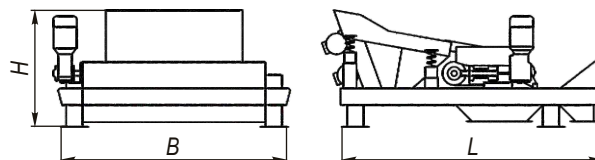

Przeznaczone dla wzbogacenia słabomagnetycznych rud.

Wykorzystują się w przemyśle górnictwo-wydobywczym dla wzbogacenia utlenionych żelaznych i innych słabomagnetycznych rud.

Nazwa	Wydajność,* t/g	Magnetyczna indukcja na roboczej powierzchni, Tl	Długość roboczej strefy, mm	Wymiary gabarytowe, mm			Masa, kg
				L	B	H	
RS-V- 22/50	10	1,1	500	1250	1550	1000	300
RS-V- 22/120	25		1200	1950			600
RS-V- 22/150	35		1500	2250			750
RS-V- 22/200	50		2000	2750			1000

1. * Dla produktu z najpoważszą wagą od 2,4 do 2,6 t/m³.

2. Na zamówienie konsumenta jest możliwy wyrób separatorów ze znaczeniem indukcji, która różni się od wskazanej.

DANE KONTAKTOWE:

33024, Ukraina, m. Równe,
ul. Młyniwska, 32
tel. +38 067 363 82 16, +38 050 461 49 51
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.pl

