


Separatory magnetyczne płytkowe typu PN-A

Separacja magnetyczna oraz metalodetekcja to nasz profil!

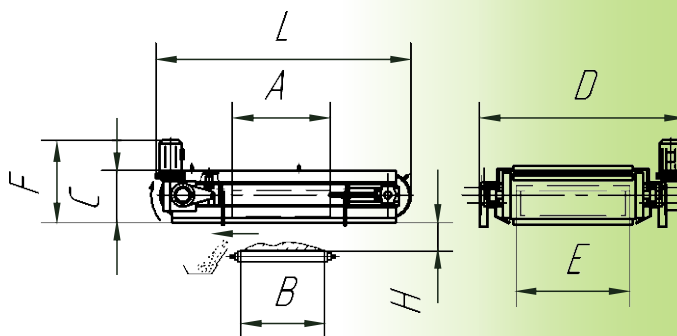

Przeznaczone do wyciągania domieszek ferromagnetycznych i przypadkowych przedmiotów metalowych (śrub, nakrętek i in.) z materiałów sypkich, które przemieszczają się przez przenośnik taśmowy.

Ustalają się nad przenośnikiem taśmowym na odległości 100-350 mm zależnie od wysokości warstwy materiału.

Techniczne charakterystyki

Nazwa	Szerokość taśmy przenośnikowej, mm	Wysokość zawieszenia, H, mm	Wymiary gabarytowe, mm						Moc napędu, kWt	Masa, kg
			A	E	L	C	D	F		
PN-A - 40/43	400	150	410	430	1610	240	1100	650	1,5	250
PN-A - 40/64		200		640			1310			450
PN-A - 50/43	500	150	550	430	1750	374	1100	830	2,2	350
PN-A - 50/64		200		640			1310			600
PN-A - 65/43	650	150	690	430	2000	424	1100	890	3,0	300
PN-A - 65/64		200		640			1310			560
PN-A - 65/85		250		850	1850		1700			900
PN-A - 80/64	800	200	830	640	2050	374	1310	860	3,0	700
PN-A - 80/85		250		850			1700			1200
PN-A - 80/106		300		1060			1950			1700
PN-A - 100/64	1000	200	970	640	2250	424	1310	890	4,0	850
PN-A - 100/85		250		850			1700			1350
PN-A - 100/106		300		1060			1950			2300
PN-A - 100/127		350		1270			2160			2600
PN-A - 120/85	1200	250	1250	850	2650	424	1700	890	4,0	1500
PN-A - 120/106		300		1060			1950			2300
PN-A - 120/127		350		1270			2160			3100
PN-A - 140/106	1400	300		1060			2000			3000
PN-A - 140/127		350		1270			2160			3700

1. Maksymalna indukcja na roboczej powierzchni separatora odpowiednio do zadania technicznego.
2. Szybkość taśmy przenośnikowej stanowi nie więcej niż 2 m/s.
3. Jest możliwe wyprodukowanie separatorów z uwzględnieniem koniecznych wymagań zleceniodawcy.



FIRMA NAUKOWO-PRODUKCYJNA
PRODEKOLOGIA

33024, Ukraina, m. Równe, ul. Młynowska 32
tel. +38 (0362) 63-08-77, tel/fax 25-60-54, 62-20-31
e-mail: separator@prodecolog.com.ua, www.prodecolog.com.ua