


Wykrywacze metali typu DMP2A

Separacja magnetyczna oraz
metalodetekcja to nasz profil!

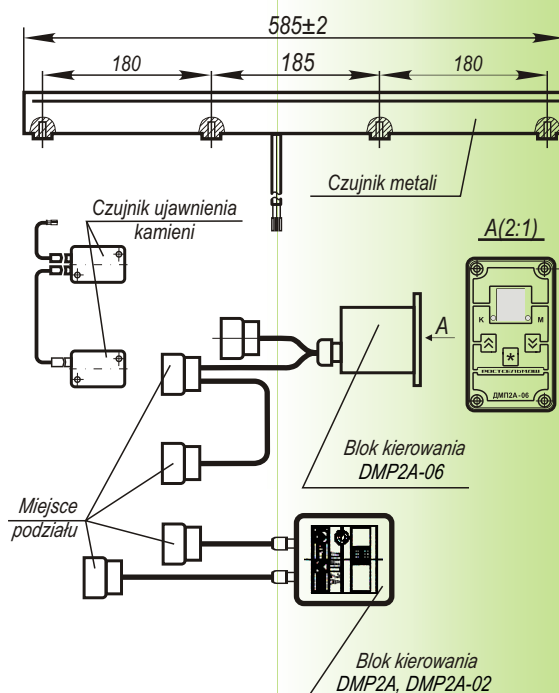

Przeznaczone dla ujawnienia jak ferromagnetycznego metalowego, tak i nie metalowych przedmiotów (DMP2A-06).

Stosują się w rolniczym maszynobudownictwie dla ustalania na kombajny zbożowe w celu obrony rżniących urządzeń od uszkodzeń.

Techniczne charakterystyki

Maksymalna czułość, uchwytana wielkością masy stalowego cylindra, o średnicy równym jego wysokości, ruchomego z szybkością 1.33 m/c na poziomie 75 mm od powierzchni czujnika metalu, g.....	25±2
Napięcie zasilania, W.....	24
Skonsumowany prąd, mA, nie bardziej.....	90
Maksymalny prąd wyjściowego sygnału przy długotrwałości nie więcej 10 c, A, nie bardziej.....	10
Wymiary gabarytowe, mm, nie więcej	
- czujnika metalu.....	585x72x47
- bloku kierowania DMP2A, DMP2A - 02	115x105x60
- bloku kierowania DMP2A - 06	103x59x90
Masa, kg, nie więcej	
- czujnika metalu	12
- bloku kierowania	0,5

Jest możliwy wyrób wykrywacza metali z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zlecniodawcy.



FIRMA NAUKOWO-PRODUKCYJNA
PRODEKOLOGIA

33024, Ukraina, m. Riwne, ul. Młynowska 32
tel. +38 (0362) 63-08-77, tel/fax 25-60-54, 62-20-31
e-mail: separator@prodecolog.com.ua, www.prodecolog.com.ua