


Wykrywacze metali typu DMT3M

Separacja magnetyczna oraz
metalodetekcja to nasz profil!

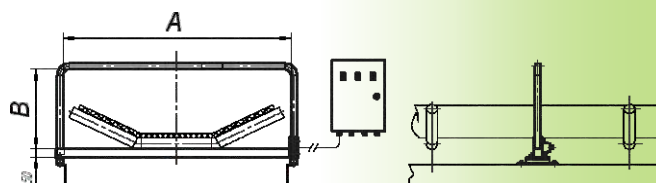

Są przeznaczone do wykrywania postronnych wtrąceń metalowych (zarówno żelaznych, jak i nieżelaznych oraz stali manganowej) w potokach produktów niemetalowych, które są transportowane na taśmie przenośnikowej w celu ochrony urządzenia technologicznego przed złamaniem. Mogą pracować na taśmach przenośnikowych, styki których są połączone elementami metalowymi.

Ustalają się na hutach, produkujących tłuczeń, na cegielniach oraz cementowniach, cukrowniach, na kombinatach górniczo-wzbożających oraz w innych przemysłach.

Techniczne charakterystyki

Nazwa	Szerokość taśmy przenoś- nikowej , mm	Szybkość ruchu taśmy przenoś- nikowej, m/s	Moc pobierana, WA	Rozmiary okna, mm		Masa, kg, nie więcej
				A	B	
DMT3M 70x20	400	0,3 - 5,0	30	700	200	20
DMT3M 70x30					300	21
DMT3M 70x40					400	22
DMT3M 70x50					500	23
DMT3M 80x20	500			800	200	20
DMT3M 80x30					300	21
DMT3M 80x40					400	23
DMT3M 80x50					500	24
DMT3M 95x30	650			950	300	22
DMT3M 95x40					400	24
DMT3M 95x50					500	26
DMT3M 110x30	800			1100	300	24
DMT3M 110x40					400	26
DMT3M 110x50					500	28
DMT3M 130x40	1000			1300	400	26
DMT3M 130x50					500	28
DMT3M 130x60					600	30
DMT3M 130x70					700	32
DMT3M 150x40	1200			1500	400	27
DMT3M 150x50					500	30
DMT3M 150x60					600	33
DMT3M 150x70					700	36
DMT3M 170x40	1400			1700	400	32
DMT3M 170x50					500	35
DMT3M 170x60					600	38
DMT3M 170x70					700	41
DMT3M 190x40	1600			1900	400	33
DMT3M 190x50					500	36
DMT3M 190x60					600	39
DMT3M 190x70					700	42
DMT3M 210x40	1800			2100	400	35
DMT3M 210x50					500	39
DMT3M 210x60					600	43
DMT3M 210x70					700	47

Jest możliwe wyprodukowanie wykrywaczy metali z uwzględnieniem potrzebnych wymagań zleciennodawcy.



FIRMA NAUKOWO-PRODUKCYJNA
PRODEKOLOGIA

33024, Ukraina, m. Riwne, ul. Młynowska 32
tel. +38 (0362) 63-08-77, tel/fax 25-60-54, 62-20-31
e-mail: separator@prodecolog.com.ua, www.prodecolog.com.ua